

WebDAV 操作方式 Mac

WebDAV 是附屬於網頁伺服器底下的一個服務，用於上傳或下載文件。它可以被用於近端與遠端的資料傳輸，而 Samba 僅可用於在近端網絡上。然而，傳輸速率因傳送的封包模式，效能會比較慢，以及其它的限制（例如單一檔案大小的限制）。



只要有可能，我們建議您近端使用 **SMB**、遠端使用 **FTP** 進行資料的傳送，而不是透過 WebDAV。原因是資料傳輸速度會更快，更可靠。


設定 WebDAV 服務

WebDAV 服務預設已經開啟，您不需要在作另外的設定，因為該服務是網頁伺服器底下的一個服務，所以並沒有關閉的選項。


建立網路磁碟連線

- 在區域網路(LAN)中建立網路磁碟連線，請使用區域網路的IP (例如：**http://192.168.1.10/webdav**)。
- 在網際網路(WAN)中建立網路磁碟連線，請使用外部網路的IP (例如：**http://121.85.21.144/webdav**) 或是私有雲的網址 (例如：**http://devicename.myakitio.com/webdav**)。


1. 在視窗上方的工具列點選「前往 > 連接伺服器」項目，或是直接按下鍵盤上的快捷鍵 **command + k**
2. 輸入。 **http://** 設備的名稱和myakitio.com (例如：**http://mycloud-pro.myakitio.com**) 或是直接輸入 IP 地址 (例如：**http://192.168.1.10**) 最後加上 **webdav** 目錄，並點選「連接」

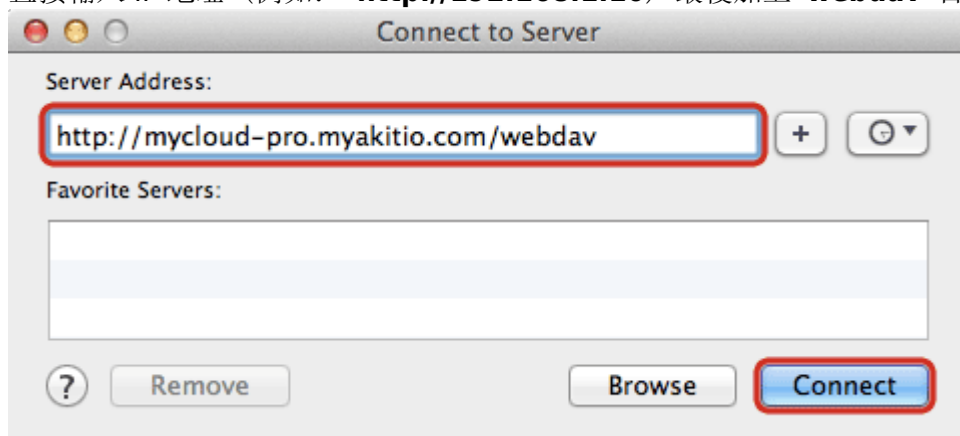

3. 選擇「註冊的使用者」，以及輸入你的使用者名稱及密碼 (例如 **admin/admin**) 然後按一下「連接」。

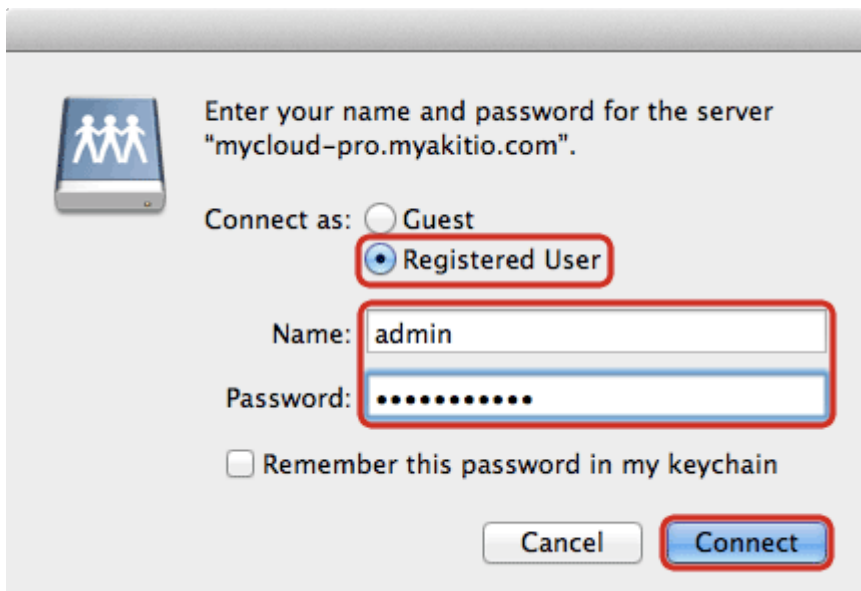

4. 現在你可以在你的Finder中使用分享的資料夾。如要中斷，直接按下退出小圖示即可。

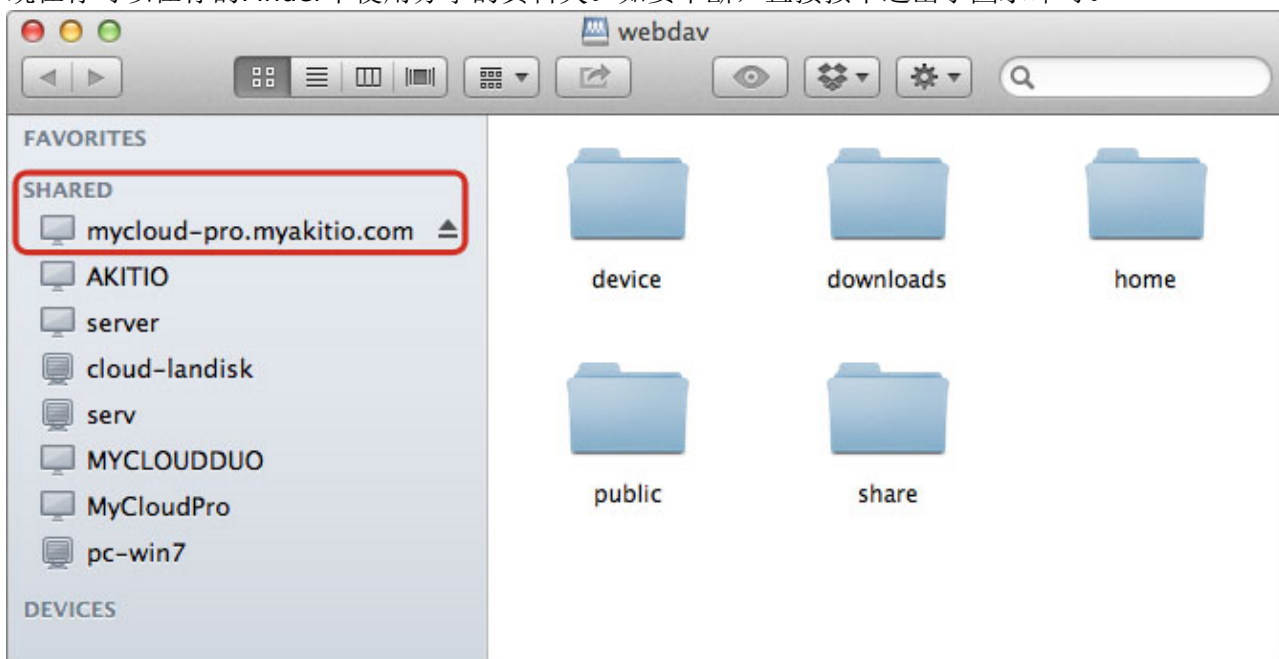

From:
<http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm_webdav_mac

Last update: **2013/09/06 09:17**

