2025/11/05 17:48 1/3 迷你私有雲

# 迷你私有雲

「迷你私有雲」2.5吋網路伺服器,搭配[]Myakitio平台」、並具有擴充成網路陣列儲存系統的功能! 我們的[]Myakitio平台」提供安全可靠的網絡存儲功能,再加上可以將內容輕鬆分享給您的家人和朋友,幾乎任何人都可以做到這一點。 能將您存放在內部的影片、照片、音樂等檔案,透過DLNA模式分享出來,讓您的PS3[]XBOX360等裝置不需任何改裝,即可連結到[]MyCloud Mini[]中的目錄,直接存取播放您收藏的音樂影片喔。 當您購買[]MyCloud Mini[]開箱後,需要一條可以直接上網的網路連接孔,像是IP分享器或路由器上所提供網路連接孔,然後透過網路線與[]MyCloud Mini[]連接並接上電源,電源啟動後前方的燈號一開始會閃爍,當燈號恆亮時表示系統已開機完成,你可以進行登入並開始使用。

CPU	•	
	Dual-core 750MHz (SOC)	
記憶體	き 256MB DDR2 SDRAM ・ 256MB NAND flash	
	ZOOMB NAND HASH	
支援硬碟	• 2.5" SATA-I□III 硬碟 •	
	支援高度 9.5mm - 14.8mm •	
	支援容量 20GB - 2TB	
	XFS 預設硬碟格式	
前方面板	• 1 x 雙色 LED	
後方面板	<ul> <li>1 x 電源座</li> <li>1 x RJ45 網路接頭 [橘燈-網路連接(未接網路線時恆亮);綠燈-讀寫動作]</li> <li>2 x USB 2.0 主機端連接埠</li> </ul>	
	1 x eSATA 主機端連接埠  1 x 重置按鈕  •	
	1 x 電源按鈕	

# 正立面




藍燈閃爍	系統正在開機中。
藍燈	系統開機完成。

zh-tw:mycloud mini

紅燈 系統錯誤。(系統無法啟動)

### 背立面

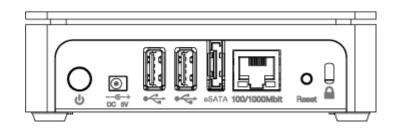

ტ	電源按鈕
DC 5V	電源連接座
<b>←</b>	USB 2.0 主機端連接埠
eSATA	eSATA 主機端連接埠
10/100/10000	Gigabit 網路連接埠
Reset	重置按鈕
<b>a</b>	安全鎖槽



當您忘記密碼時,可以使用「重置」方式還原為預設密碼,重置方式:在系統運行中,按住「重置按鈕」12秒後在放開,此時前方的燈號會開始閃爍,表示正在進行重置動作。

#### 電源開/關

當您接上電源時,裝置會直接開啟,這樣的設計是為了當電源突然中斷後再恢復時,可以自動啟動您的裝置,不用再按電源按鈕。

系統啟動到完成,所需要的時間約在1~2分鐘左右,您可以依照前方的系統指示燈來判斷,啟動時燈號會 閃爍,完成後燈號則是保持恆亮狀態。

如果您要關閉裝置,您可以按住「電源按紐」約4秒,直到前方燈號開始閃爍再放開,再經過20秒左右, 裝置將會關閉電源。強制關閉裝置,您可以按住「電源按紐」約6秒,強行關掉電源。




如果長時間不使用裝置,建議您將電源從插座上拔除。

# 安裝硬碟


卸下底部四顆螺絲,將上蓋向上取出,硬碟放置再支架上,讓後再向內推入,鎖上硬碟固定螺絲。

http://wiki.myakitio.com/ Printed on 2025/11/05 17:48

2025/11/05 17:48 3/3 迷你私有雲

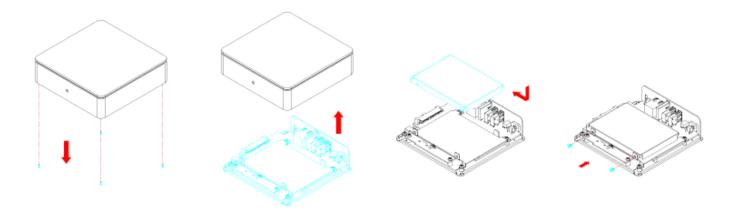

將上蓋向下與底座接合,鎖上底座的四顆螺絲,貼上腳墊即完成。

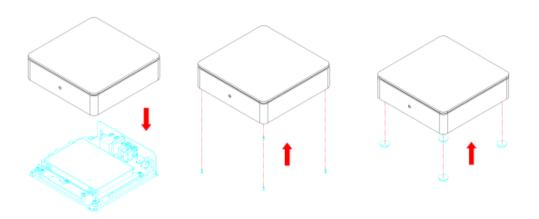

From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:mycloud\_mini

Last update: 2014/07/22 06:07

