2025/10/30 22:27 1/8 系統設定

# 系統設定

#### 帳戶管理

InteractiveSharing提供你建立、管理、編輯及刪除多個使用者帳戶的功能。

按一下系統設置»帳戶管理以顯示帳戶管理頁面。



按照下列步驟來建立一個新的帳戶:

- 1. 按一下新增按鈕。
- 2. 輸入用戶名稱及密碼。
- 3. 按一下儲存按鈕。

按照下列步驟來刪除一個帳戶:

- 1. 從左側列表中選擇一個你想要刪除的帳戶。
- 2. 按一下刪除按鈕。

按照下列步驟來變更帳戶密碼:

- 1. 從左側列表中選擇一個使用者帳戶。
- 2. 輸入密碼及再確認一次密碼。
- 3. 按一下儲存來變更帳戶密碼。

### 網路設置

按一下**網路設置**圖示來設置網路。這裡有兩個標籤頁,**主機**以及**網路**。在**主機**標籤頁,你可以變更**NAS**的主機名稱,在**網路**標籤頁,你可以設定你的網路設置。



		網路設置	
•			
		主機	
IP位址 網路建罩 預設開道 DNS伺服器 1 DNS伺服器 2	● 自動(DHCP) ○ 手動 192.168.11.3 255.255.255.0 192.168.11.1 192.168.11.1	警告:  改變網路設置將會重啓網路服務,並有可能造成法登入!  您可以點擊下面的連結以重新登入  http://0001d20e004a.myakitio.com/	成NAS無
	☑自動取得DNS位址	應用	

下表說明網路設置頁面中的項目。

項目	說明	
主機名稱	變更NAS的主機名稱。	
自動(DHCP)	使用DHCP來讓你的NAS自動設定網路設置。	

2025/10/30 22:27 3/8 系統設定

項目	說明
手動	允許你手動設定網路設置。
IP位址	顯示區域網路中的IP地址。
網路遮罩	顯示區域網路中的子網路遮罩。
預設閘道	顯示區域網路中的預設閘道。
<b>DNS</b> 伺服器1/2	顯示DNS伺服器。
自動取得DNS位址	勾選以自動設置DNS伺服器。



當變更了網路設定後,由於某些服務是與網路相關的,變更這些設定可能會造成網路連線的問題。

#### 日期與時間


按一下系統設置»日期與時間以顯示日期與時間頁面,按照下列步驟來變更日期與時間:

- 1. 按一下日期與時間標籤。
- 2. 從左側的日曆中選擇一個日期。
- 3. 輸入時間。
- 4. 按一下應用按鈕。



按照下列步驟來變更時區。


- 1. 按一下時區標籤。
- 2. 從列表中選擇一個時區。
- 3. 按一下應用按鈕。

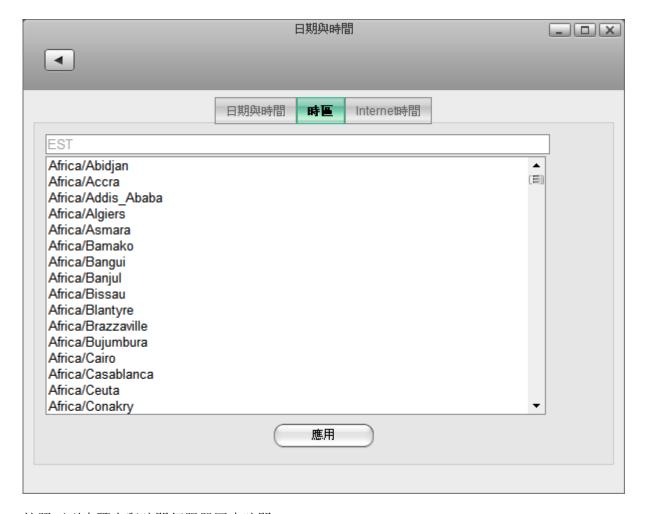

按照下列步驟來與時間伺服器同步時間。

- 1. 按一下Internet時間標籤。
- 2. 從列表中選擇一個時間伺服器。
- 3. 按一下應用按鈕。

2025/10/30 22:27 5/8 系統設定

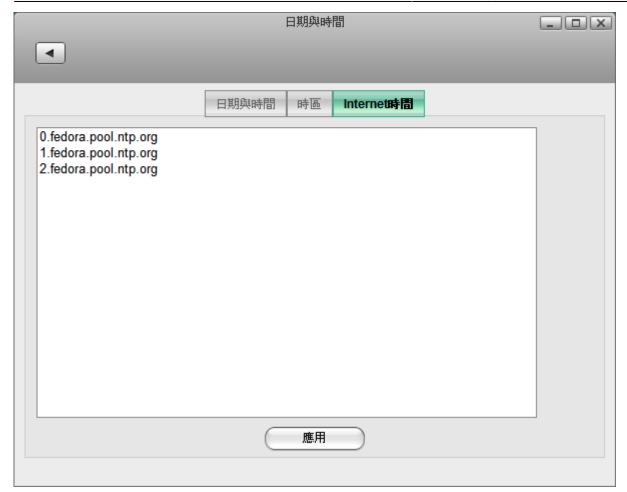



某些服務與系統時間有關,變更日期與時間可能會造成這些服務的錯誤。

### 電源管理

InteractiveSharing提供你設定磁碟進入"休眠模式"的功能以節省能源。當使用者再次存取磁碟時,它將會返回到"正常模式"。

要設定NAS的磁碟休眠時間,按一下系統設置»電源管理以顯示電源管理頁面。



下表說明電源管理設置頁面中的欄位。

欄位	說明
磁碟休眠時間	輸入一個時間以指明磁碟在多久之後進入"休眠模式"。
應用	按一下以儲存變更。


## 關機與重新啟動

要關機或重新啟動你的NAS[按一下**系統設置»關機**來顯示關機頁面。



若你按下了關機,則NAS將會被關閉。

2025/10/30 22:27 7/8 系統設定

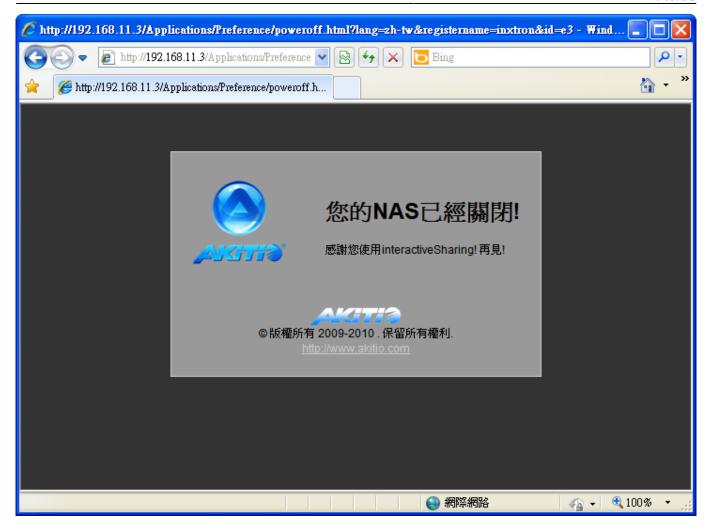

若你按下了重新啟動,則NAS將會被重新啟動。





當你重新啟動NAS時,系統會自動偵測你的NAS是否已開啟完畢。若重新啟動後NAS的IP位 址沒有改變,系統登入頁面將會自動顯示。否則,你可以按一下頁面中的連結以前往登入 頁面。

From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\_setup

Last update: 2010/11/28 08:11

